

### ALLGEMEINE VORTEILE


- sehr hoher Befülldruck
- weite Dehnbarkeit der Gummimanschetten
- großer Durchmesser der Standrohre
- hohe Lebensdauer
- nur hochwertiger Edelstahl
- stabile Bewehrung aus Stahl oder Aramid
- beste Gummiqualitäten
- unterschiedliche Systeme erhältlich: Einzel-, Doppel-, und Multipacksysteme
- jeder Packer Handgearbeitet
- Kundenspezifische Packersysteme auf Anfrage

### TECHNISCHE DATEN


Bohrlochdurchmesser	45-95 mm
Außendurchmesser Packer	43 mm
Innendurchmesser Standrohr	16,1 mm
Länge Gummimanschette	500 /1000 mm
Gewindetyp	G 0,5"

Technische Änderungen vorbehalten

### EINZELPACKER

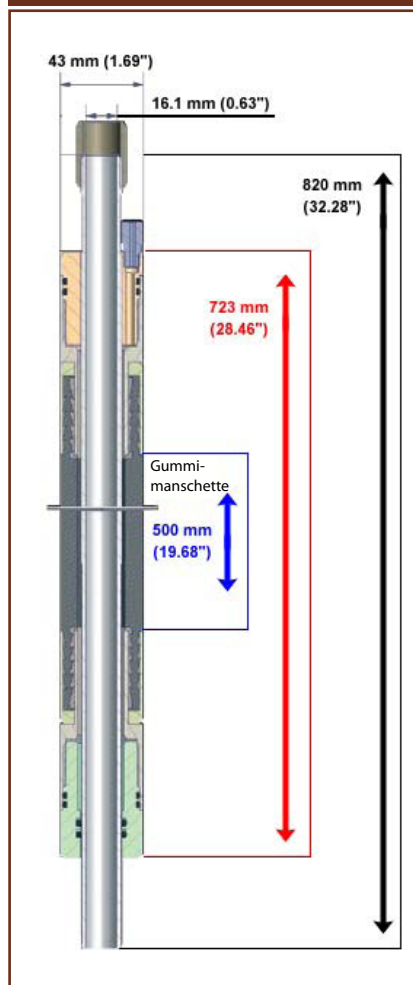

### DOPPELPACKER

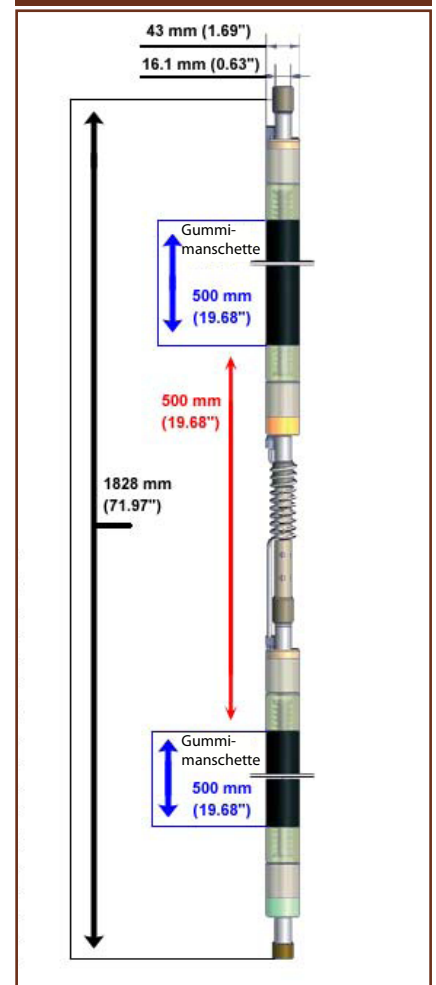

SYSTEME	ART.-NR.
Einzelpacker 500	532611
Einzelpacker 1000	532613
Doppelpacker 500	532612
Doppelpacker 1000	532614

NR.	EINZELTEILE	ART.-NR.
3	Gummimanschette 500	532701
3	Gummimanschette 1000	532702
4	Standrohr/ Fixe Länge 500	532645
4	Standrohr/ Fixe Länge 1000	532696
5	Gleitmuffe	532648
6	Verbindungsrohr	532651
7	Gleitmuffe für Doppelpacker	532655
8	Spirale	532654
9	Intervall Auslass	532653
10	Intervall Gestänge	532652
11	Intervall Endstück	532656
12	Fixierstück	532647
11	Satz O-Ringe	532649

### LEISTUNGSDATEN

Bohrloch [mm]	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95
Befülldruck [bar]	145	125	105	85	80	75	70	45	40	35	30