

ALLGEMEINE VORTEILE


- sehr hoher Befülldruck
- weite Dehnbarkeit der Gummimanschetten
- großer Durchmesser der Standrohre
- hohe Lebensdauer
- nur hochwertiger Edelstahl
- stabile Bewehrung aus Stahl oder Aramid
- beste Gummiqualitäten
- unterschiedliche Systeme erhältlich: Einzel-, Doppel-, und Multipackersysteme
- jeder Packer Handgearbeitet
- Kundenspezifische Packersysteme auf Anfrage

TECHNISCHE DATEN


Bohrlochdurchmesser	76-150 mm
Außendurchmesser Packer	73 mm
Innendurchmesser Standrohr	41,9 mm
Länge Gummimanschette	500/1000 mm
Gewindetyp	G 1,5"

Technische Änderungen vorbehalten

EINZELPACKER

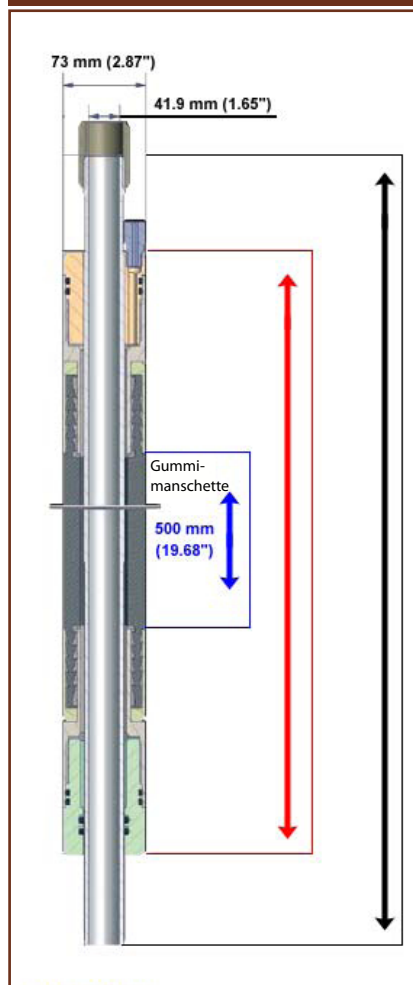

DOPPELPACKER

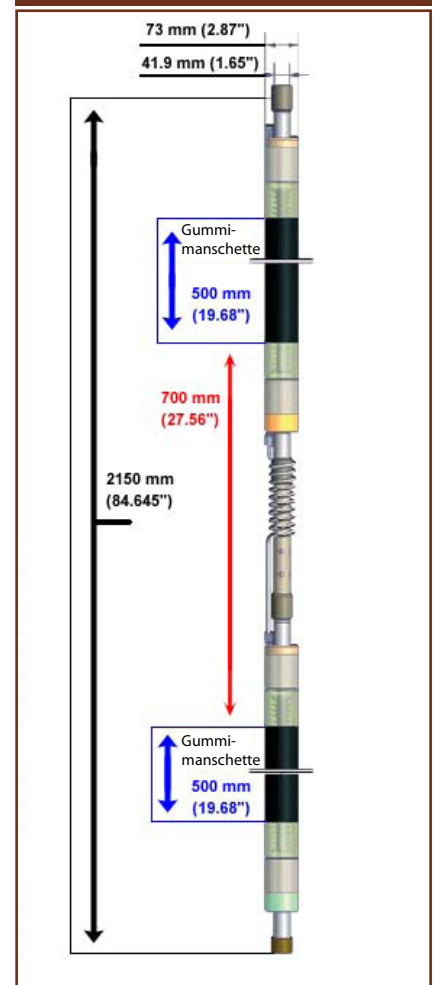

SYSTEME	ART.-NR.
Einzelpacker 500	532619
Einzelpacker 1000	532620
Doppelpacker 500	532621
Doppelpacker 1000	532622

NR.	EINZELTEILE	ART.-NR.
3	Gummimanschette 500	532705
3	Gummimanschette 1000	532706
4	Standrohr/ Fixe Länge 500	532668
4	Standrohr/ Fixe Länge 1000	532698
5	Gleitmuffe	532670
6	Verbindungsrohr	532651
7	Gleitmuffe für Doppelpacker	532676
8	Spirale	532675
9	Intervall Auslass	532674
10	Intervall Gestänge	532671
11	Intervall Endstück	532673
12	Fixierstück	532669
11	Satz O-Ringe	532660

LEISTUNGSDATEN

Bohrloch [mm]	76	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150
Druck [bar]	110	100	90	80	70	60	55	50	40	35	30	30	25	25	25	20